

OBORONSTAL.RU



УДК 629.7.02:621.984.3

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03728-74

## ОТБОРТОВКИ ПОД ВНУТРЕНнюю РЕЗЬБУ Размеры

На 3 страницах

Взамен 133АТ55

Проверено в 1980 г.

Проверено в 1986 г.

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры отборонок под внутреннюю резьбу для деталей из листовых материалов: стали марок 10, 20 по ГОСТ 16523-70 (отожженные), 12Х13, 20Х13, 12Х18Н10Т по ТУ 14-1-2186-77 (мягкие); алюминиевых сплавов АМцМ, Д16АМ по ГОСТ 21631-76; латуни марок Л63М, Л68М по ГОСТ 931-78; меди марок М1М, М3М по ГОСТ 495-77.

Лит.изм.	1	2	3	4	5	6	7
№ изв.	6419	6719	7059	7461	7700	8269	10166

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2152

2. Размеры отбортовок под внутреннюю резьбу должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

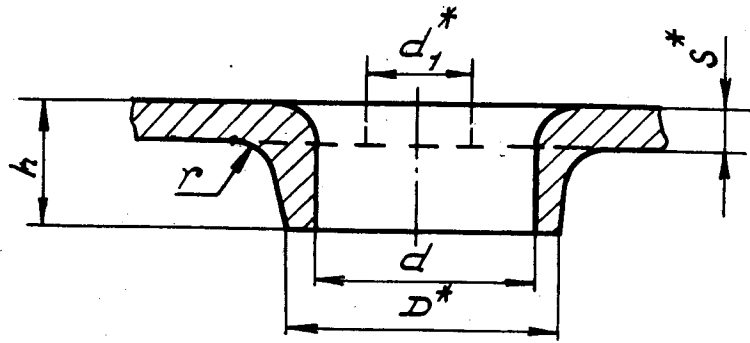

мм

Резьба*	S	D	h Пред. откл. +1,0	d		d <sub>1</sub>	r, не более
				Номин.	Пред. откл.		
M2	0,6	2,3	1,3	1,60	+0,07	0,7	0,4
	0,8	2,5	1,4				
	1,0	2,8	1,6				
	1,2	2,9	1,8				0,6
M2,5	0,6	2,8	1,4	2,05	+0,08	0,9	0,4
	0,8	2,9	1,5				
	1,0	3,3	1,8				
	1,2	3,4	2,0				0,6
M3	0,6	3,2	1,6	2,50	+0,10	1,1	0,4
	0,8	3,5	1,7				
	1,0	3,7	1,8				
	1,2	3,8	2,1				
	1,5	4,3	2,5				0,6
M4	1,0	4,6	2,1	3,30	+0,12	1,4	0,4
	1,2	4,8	2,4				
	1,5	5,1	2,8				
	2,0	5,8	3,0				0,6
M5	1,2	5,6	2,5	4,20	+0,13	1,8	0,6
	1,5	6,0	2,8				
	2,0	6,7	3,2				
M6	1,5	6,7	3,0	4,95	+0,17	2,2	0,6
	2,0	7,4	4,0				
M8x1	2,0	9,4	4,0	6,95	+0,17	3,1	0,6

10\* Размеры для справок.

Лит.изм. I  
№ изв. 6419

Инд. № дубликата  
Инд. № подлинника 2152

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1		-	-	-	6419	Шильс	4/IV-76	1/I-77
2		-	-	-	6719	Шильс	20/I-77	1/VII-77
3	1	-	-	-	7059	Кротова	6.12.77	1.07.78,
4	1	-	3	-	7461	Кротова	18.X.78,	1.01.79,
5	1	-	-	-	7700	Кротова	13.04.79,	1.07.79,