

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.02

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 04040-85

ШАРНИРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ОДНОПОЛОСТНЫЕ
Типы, основные параметры и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 10 декабря 1985 г.

№ 298-65

срок действия установлен с 1 января 1987 г.

до 1 января 1992 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на однополостные гидравлические шарниры (в дальнейшем изложении - шарниры), предназначенные для подвижного подсоединения гидроцилиндра к гидросистеме.

№ изм.

№ изв.

5402

Инв. № дубликата


Инв. № подлинника

Издание официальное

ГР 8366771 от 23.12.85

Перепечатка воспрещена



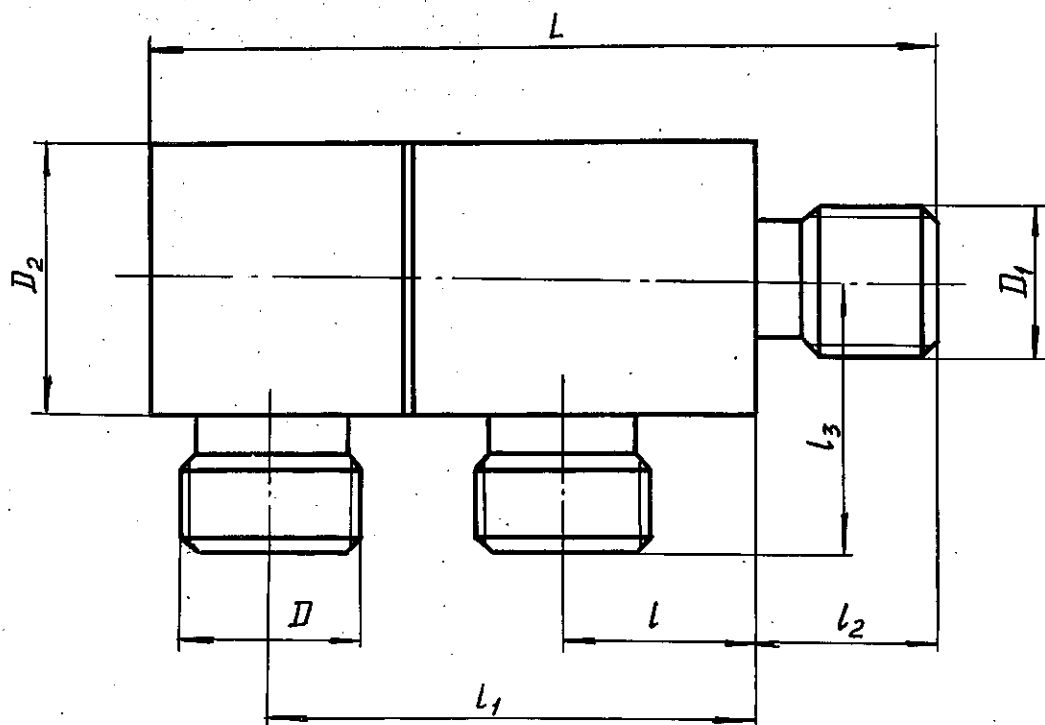

мм

Тип	Условный прокод D_y^*	D	D ₁	D ₂	L	l	l ₁	l ₂	l ₃
				не более					
1	4	M12x1,5	M10	18	52	13	32	12	19
	6	M14x1,5		20	56	14	35		21
	8	M16x1,5	M12x1,5	22	62	15	38	14	23
	10	M18x1,5		24	66	16	41		24
2	4	M12x1,5	M10	18	58	16	38	12	19
	6	M14x1,5		20	62	17	41		21
	8	M16x1,5	M12x1,5	22	68	18	44	14	23
	10	M18x1,5		24	72	19	47		24

* Размер для справок.

6. Резьбовая часть присоединительных штуцеров шарниров - по ОСТ 1 12925-77.

№ изм.
№ изв.

5402

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника