

удк 621.643.412

OBORONSTAL.RU

Группа Г18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110076-71

## ФЛАНЦЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ Конструкция и размеры

Взамен 520АТ

Лит. изм.  
№ изв.

Распоряжением Министерства \_\_\_\_\_ от 20 октября 19 71 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 19 72 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы комплектующих изделий.

2. Стандарт устанавливает присоединительные размеры фланцев неподвижных агрегатов для соединения их с изделием шпильками и болтами.

80

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника


Издание официальное



Перепечатка воспрещена

5. При объединительные размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

▽4 (▽)

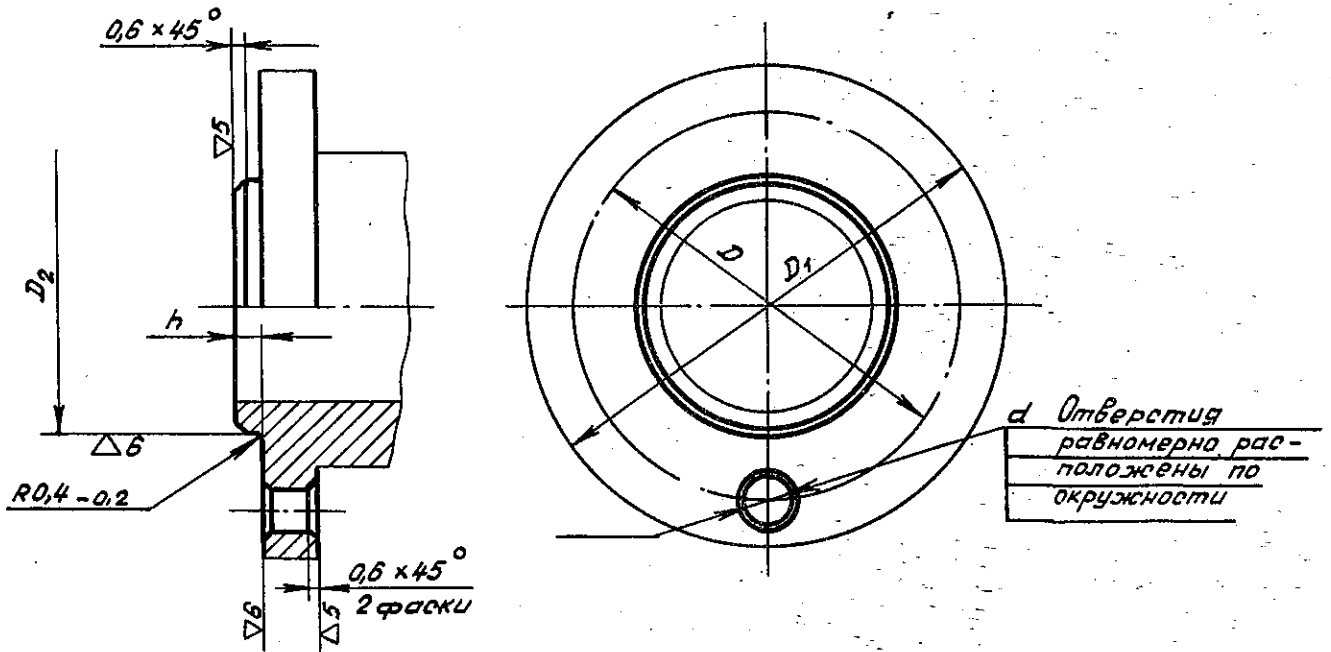

Продолжение

Размеры в мм

$D$	Применяемость	$D_1$ , не более	$D_2$		$d$	$h$ , не менее	Кол. отв. $d$
			Пред. откл. по С				
50		63	30		6,4		
56		67					
60		73	36				
67		80	42				
71		85	45		7		4
75		90	50				
80		100	56				
85		105	60	8,4			
90		110	67				
95			71				
100		120					
105		125	75		8		6

Размеры в мм

$D$	Применяемость	$D_1$ , не более	$D_2$		$d$	$h$ , не менее	Кол. отв. $d$
			Пред. откл. по С				
110		125	80				
115		135					
120		140	90				6
125		145	100		8,4		
130		150	105				
135		160	110			8	
140							
145		165	120				8
150		170					
155		175	125				
160		180	130		10,5		
165		190	140				
170		195					

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

5. Предельные отклонения размеров на расстоянии между центрами отверстий - по 189АТ.

Лит. изм.  
№ изв.

80

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника