

57

OBORONSTAL.RU

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10221-71

На 3 страницах

Взамен 5203А

УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

дата введения 1/У1 1972 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.

2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

КСС-3029
В/В ОСН-1575

Издание официальное

ГР 497 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3	4
№ изв.	10057	10645	12332	12805

Инв. № дубликата	266
Инв. № подлинника	

OBORONSTAL.RU

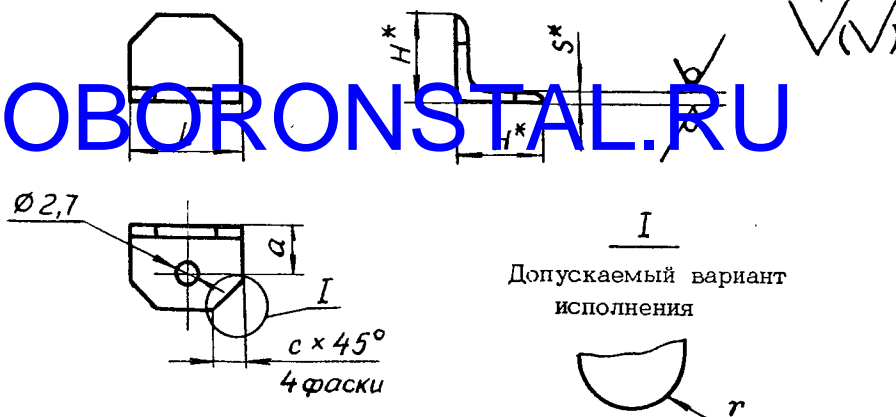


Таблица 1
Размеры, мм

L	r	c
8	4	2,5
10		
12	6	4,0
14		
16		

Размеры, мм

Таблица 2

Типо-размер	Номер профиля	a	H	S	Масса 1 м, кг
1	410003 (П50-4)	7	12	1,0	0,06
2	410011 (П50-18)	8	15		0,08
3	410013 (П50-22)			1,5	0,12
4	410038 (П50-62)	13	20		0,16

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу, ГОСТ 13737-90) Д16Т, Д16ч.Т, Д19ч.Т ОСТ 1 90113-86.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ац.Окс.НХР**
Грунтовка ЭП-0215.469 ОСТ 1 90055-85

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19ч.Т введен код "3".

Наименование и обозначение крепежного уголка типоразмера 1 длиной L = 16 мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16ч.Т):

Уголок 1-16-ОСТ 1 10221-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-16-2-ОСТ 1 10221-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19ч.Т:

Уголок 1-16-3-ОСТ 1 10221-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-16-2-3-ОСТ 1 10221-71

* Размеры для справок.

** По действующему отраслевому документу.

№ изм.

1

2

3

№ изв.

10057

10645

12332

266

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника