

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.028.4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10235-71, ОСТ 1 10236-71

ПРОКЛАДКИ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560


Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971 г. № 087-18

дата введения 1/1У 1972 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм. № 1
11809 12881
11962 7367
6080
№ изв. 115
№. № дубликата
№. № подлинника

ОСТ 1 10235-71, ОСТ 1 10236-71 Стр. 2

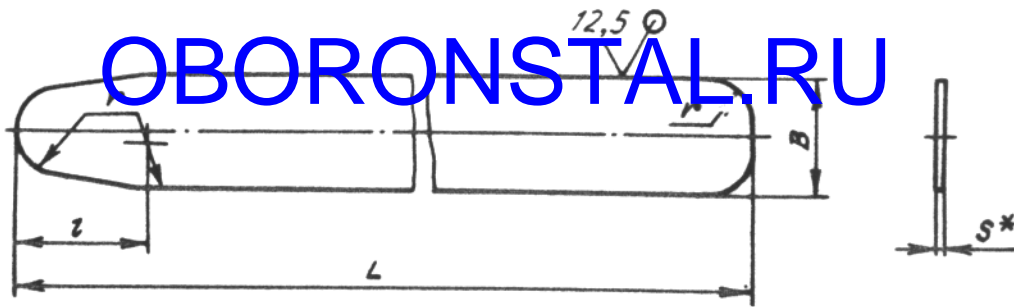

Размеры, мм

Типоразмер	Обозначение	Код ОКП	B	S	z	L	r	Масса, кг	
1	1-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0461 02	15	0,5	18	162	8	0,008	
	1-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0471 00							
2	2-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0462 01	20		18	162	8	0,012	
	2-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0472 10							
3	3-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0463 00	25		0,5	18	182	8	0,018
	3-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0473 09							
4	4-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0464 10	30			18	232	8	0,026
	4-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0474 08							
5	5-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0465 09	40			18	268	8	0,041
	5-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0475 07							
6	6-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0466 08	50	0,8		20	288	10	0,086
	6-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0476 06							
7	7-ОСТ 1 10235-71	75 9569 0467 07	60			20	372	10	0,136
	7-ОСТ 1 10236-71	75 9569 0477 05							

2. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-97; сталь 12Х17Г9АН4-М - по ТУ 14-1-2186-77.

Заменитель - сталь 12Х18Н10Т-Н по ТУ 14-1-2186-77, сталь 08Х18Н10-ПН по ГОСТ 5582-75.

* Размер для справок *

3. Покрытие прокладок:

- из стали 20 К18.Х*
- из стали 12Х17Г9АН4-М, 12Х18Н10Т-Н, 12Х18Н10-Н - Хим.Пас*.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения прокладки типоразмера 1 из стали 20:

Прокладка 1-ОСТ 1 10235-71

То же из стали 12Х17Г9АН4-М:

Прокладка 1-ОСТ 1 10236-71

№ изм.	1	3	4
№ изв.	6080	11362	11809

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	115

* По действующим отраслевым документам.

