

OBORONSTAL.RU

УДК 621.882.3:621.643.4:629.7.063

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10274-84

На 3 страницах

ГАЙКА

Введен впервые

Конструкция и размеры

ОКП 75 9588 0971 00

1

11565

№ изм.

№ изм.

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1984 г.

№: 298-65

срок введения установлен с 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на чертеже.

Действует с 01.01.1986 г.

12

В/СЛ. 722.91 Николаева 24.02.85 93

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

5300

Издание официальное

ГР 8946467 от 05.04.85


Перепечатка воспрещена



3,2
√(√)

Рифление сетчатое 10
ГОСТ 21474-75

OBORONSTAL.RU

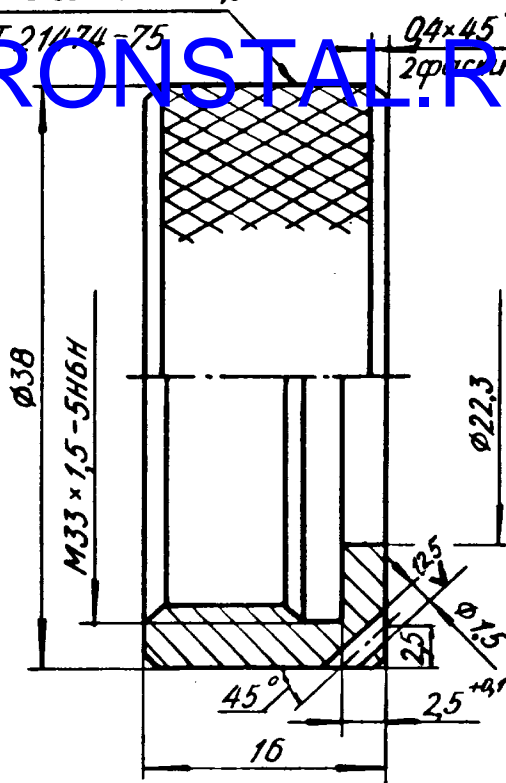

2. Материал: сталь 12Х17Г9АН4 ГОСТ 5949-75. †

3. Проточка и фаски резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Хим.Пас. †

6. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,040 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00535-84.

Наименование и обозначение гайки:

Гайка ОСТ 1 10274-84

† По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубляжата
Инв. № подлинника
5300

18

6 СШ 722.91 Николаева 24.02.93

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Количество				Номер Изв. об изм.	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
Перекздан с учетом изменений № 1.								

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника
	5300
	62

В.С. 722.91 | Николаева | 24.10.93 | И.И.И.