

OBORONSTAL.RU

удк 621.828.3:621.648.4:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10956-73

РЫЧАГ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2031 05

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на рычаг замка, применяемого в приспособлении для слива конденсата.
2. Конструкция и размеры рычага должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Б-6 ст. 609. М. Момога 24.07.73

Издание официальное

ГР 2420 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена



Лит. изд.

1

2

№ изд.

10752


12254

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1053

OBORONSTAL.RU

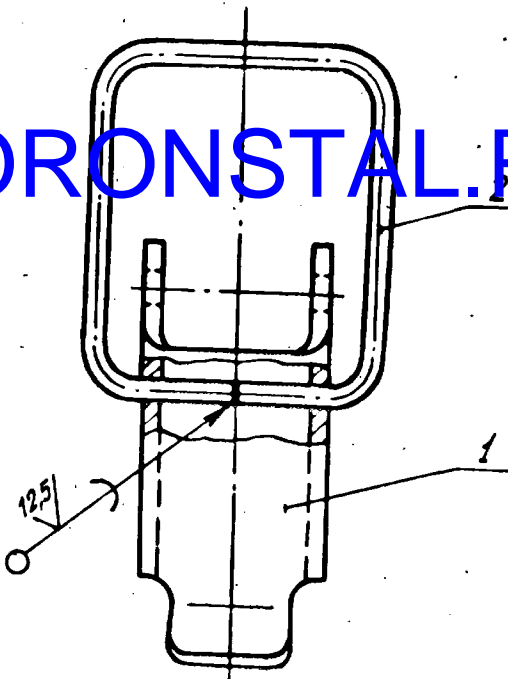

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ОСТ 1 10957-73	Защелка	1
2	ОСТ 1 10958-73	Кольцо	1

- 3. Паять* припоем ПОССу 40-0,5 ГОСТ 21931-76.
- 4. Покрытие: Кд15.хр*.
- 5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
- 6. Масса - 0,005 кг.

Наименование и обозначение рычага:
 Рычаг ОСТ 1 10956-73

* По действующему отраслевому документу.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	10752	12254

Ив. № дубликата	
Ив. № подлинника	1053

Б-6 Ш. 604.94 Толстога Ш. 61.97

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (Страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измен-ного	замене-нного	нового	аннули-рован-ного				
	Переиздан с учетом изменений № 1, 2.							

ОБОРОNSTAL.RU

Инв. № дубликата	1053
Инв. № подлинника	

В-6 01-604.99.10.02.01.01.01.01