

OBORONSTAL.RU

УДК 621.648.4-213:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10966-73

КОРПУС Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2141 00

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на корпус крышки футляра, предназначенного для хранения приспособления слива конденсата.
2. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на чертеже.

В-6 Ст. 60. 94/10.10.2024. 09.20.25

Издание официальное

ГР 2430 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена




Лит. изд.	1	2
№ изв.	10752	12254

Изм. № дубликата	1063
Изм. № подлинника	

12,5/ (✓)

OBORONSTAL.RU

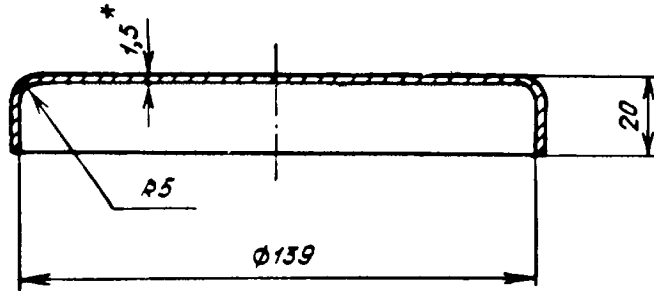

3. Материал: алюминиевый сплав АМг6БМ-1,5 по ГОСТ 21631-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по OCT 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр^{**}.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,09 кг.

Наименование и обозначение корпуса:

Корпус OCT 1 10966-73

* Размер для справок.
 ** По действующему отраслевому документу.

№ изм	1	2
№ изв	10752	12254

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1063

6-6 | 01.09.14 | 10.09.14 | 24.09.14

