

Экз ОГК-11

# OBORONSTAL.RU

УДК 62-45

Группа ГО2

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**КАНАВКИ ДЛЯ ВЫХОДА ДОЛБЯКА**  
Конструкция и размеры

**ОСТ 1 11144-73**

На 4 страницах

Взамен 118АТ55

Проверено в 1979 г.

Подлежит проверке в 1985 г.

Проверено в 1985 г.

Распоряжением Министерства от 24 июля 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на конструкцию и размеры канавок для выхода зуборезных долбяков у прямозубых и косозубых колес внутреннего и наружного зубчатого зацепления.
2. Конструкция и размеры канавок должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Издание официальное

ГР 2586 от 24.08.73

Перепечатка воспрещена

Илл. № дубликата

Илл. № подлинника

1339

Дат. изм.

№ изм.

1

7884

2


10068

# OBORONSTAL.RU

Исполнение

Наружное зацепление

Внутреннее зацепление

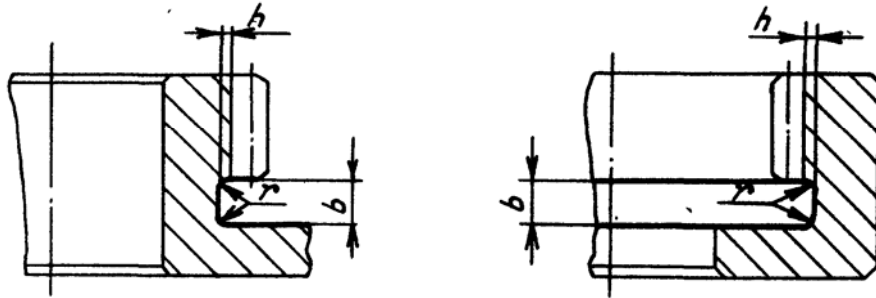


Черт. 1

Исполнение 2  
Остальное - см. черт. 1

Наружное зацепление

Внутреннее зацепление

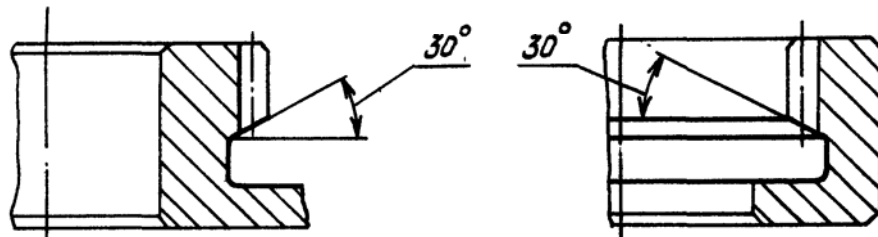

Черт. 2

мм

мм

Модуль <i>m</i>	<i>b</i> , не менее		<i>h</i>	<i>r</i>	Модуль <i>m</i>	<i>b</i> , не менее		<i>h</i>	<i>r</i>		
	для пря- мозубых колес	для ко- созубых колес				для пря- мозубых колес	для ко- созубых колес				
0,30	3,0	4,0	0,4	0,4	2,00	3,0	4,0	0,6	0,6		
0,40					2,25						
0,50					2,50						
0,60					4,0	5,0	2,75				
0,70							3,00				
0,80							3,25				
0,90							3,50				
1,00							3,75				
1,25					0,6	0,6	4,00			1,0	1,0
1,50							4,25				
1,75	4,50										
					5,0	6,0					

Авт. изм. № 1 2  
7984 10083

Изм. № дубликата 1389  
Изм. № подлинника

Продолжение

Модуль $m$	b, не менее		r		Модуль $m$	b, не менее		h	r
	для прямозубых колес	для косозубых колес	не менее	не менее		для прямозубых колес	для косозубых колес		
5,00	5,0	6,0	1,0	1,0	8,00	5,0	6,0	1,0	1,0
5,50					8,00				
6,00					10,00				
6,50					11,00	8,0	7,0	1,6	1,6
7,00					12,00				