

OBORONSTAL.RU

УДК 621.646.986:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11325-74

ЗАГЛУШКА С ВИНТОМ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 2346А

ОКП 75 9588 3621 07

Распоряжением Министерства

от 22 января 1974 г.

№087-16

дата введения 1 января 1975 г.

ЗАГЛУШКА С ВИНТОМ ПО ОСТ 1 11325-74

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ФЛАНЦЕМ С ВИНТОМ ПО НОРМАЛИ 2346А

1. Конструкция и размеры заглушки с винтом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 3363 от 24.05.74

Перепечатка воспрещена



Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1002
Дат. изм.	1
№ изм.	8234
	2
	8858
	3
	10745
	4
	12395
	5
	12699

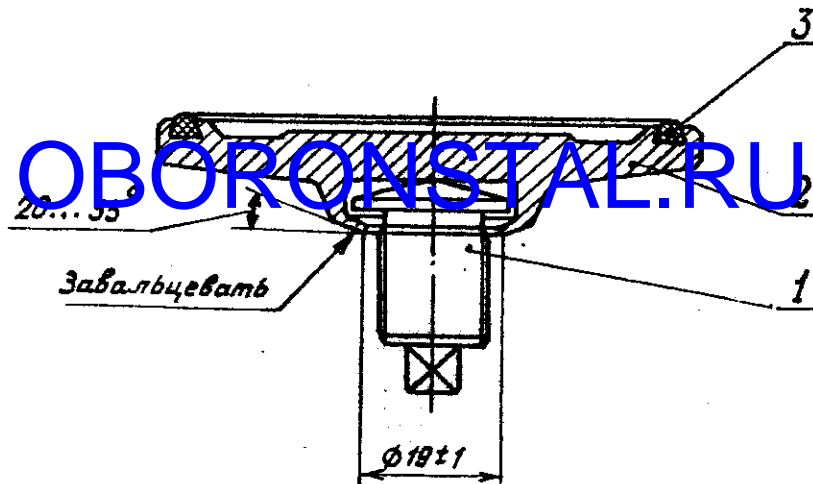

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ОСТ 1 11327-74	Винт	1
2	ОСТ 1 11326-74	Заглушка	1
3	-	Кольцо 062-068-36-2-034 ОСТ 1 00980-80	1

2. После завальцовки винт должен свободно качаться в пределах $5 - 15^\circ$.
3. Места завальцовки покрыть грунтом АК-070 с добавлением 2% алюминиевой пудры*.
4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
5. Масса - 0,223 кг.
6. Технические условия - по ОСТ 1 00662-74.

Наименование и обозначение заглушки с винтом:

Заглушка с винтом ОСТ 1 11325-74

* По действующей в отрасли документации.

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

1002

Лит. изм.

№ изм.

2

8858

3

10745

