

OBORONSTAL.RU

УДК 621.643-238.7:629.7.063.6

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11475-75

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 2 января 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные кольца для колес.

В-6 Сл. 864.92 Ломова 03.12.92 МС

Издание официальное

ГР 4012 от 13.01.75


Перепечатка воспрещена

Дат. изм.	1	2	3
№ изм.	6947	10045	11754

Изм. № дубликата	2268
Изм. № издания	

2. Конструкция, размеры, масса и коды ОКП колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OBORONSTAL.RU $Rz 80/\sqrt{(\vee)}$

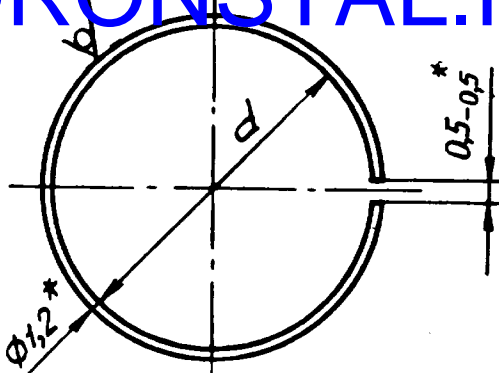

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода D_N^*	Обозначение покрытия	Код ОКП	d Пред. откл. $\pm 0,2$	Масса 1000 шт., кг
12	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6606 06	19	0,56
	Фос окс. гфж	75 9513 6612 08		
14	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6607 05	22	0,65
	Фос окс. гфж	75 9513 6613 07		
16	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6608 04	25	0,73
	Фос окс. гфж	75 9513 6614 06		
18	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6609 03	28	0,82
	Фос окс. гфж	75 9513 6615 05		
20	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6610 10	31	0,89
	Фос окс. гфж	75 9513 6616 04		
22	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6611 09	33	0,98
	Фос окс. гфж	75 9513 6617 03		
25	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6601 00	36	1,04
	Фос окс. гфж	75 9513 6618 02		
28	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6602 10	39	1,13
	Фос окс. гфж	75 9513 6619 01		
32	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6603 09	46	1,33
	Фос окс. гфж	75 9513 6620 08		
36	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6604 08	46	1,33
	Фос окс. гфж	75 9513 6621 07		
38	Кд9 хлористоаммонийное	75 9513 6605 07	46	1,33
	Фос окс. гфж	75 9513 6622 06		

* Размеры для справок.

3. Материал: проволока II-A-1,2 по ГОСТ 9389-75.

4. Термическая обработка: отпустить^{*}, группа контроля 5 по ОСТ 1 00021-75.

5. Покрытие: КдФ хлористоаммонийное^{*}, Фос окс.гфж^{*}.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00514-71.

8. Для условного обозначения покрытия приняты коды:

1 - для кольца с покрытием КдФ хлористоаммонийное;

2 - для кольца с покрытием Фос окс.гфж.

Пример наименования и обозначения пружинного кольца для трубопровода с D_н = 25 мм с покрытием КдФ хлористоаммонийное:

Кольцо пружинное 25-1-ОСТ 1 11475-75

То же, с покрытием Фос окс.гфж:

Кольцо пружинное 25-2-ОСТ 1 11475-75

№ изм.	1	2	3	
№ вв.	6947	10045	11754	

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	2268

^{*} По действующему отраслевому документу.

6-6 См. 864.92.10.1010.03.12.22.104 -

14

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номер страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Изм. № дубликата	
Изм. № редакции	2268

19

В-6 лист 864.32 Понедельник 03.12.94 г.