

4.1.2.5.

12.5.1974

OBORONSTAL.RU

УДК 621.884

Группа Г84

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11781-74

**ЗАКЛЕПКИ С УМЕНЬШЕННОЙ
ПЛОСКО-ВЫПУКЛОЙ ГОЛОВКОЙ**
Конструкция и размеры

На 5 страницах

Введен впервые

Проверен в 1986 г.

Подлежит проверке в 1996 г.

Проверен в 1981 г.

Подлежит проверке в 1986 г.

ОКП 75 9311

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1974г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заклепок с уменьшенной плоско-выпуклой головкой должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Лит. изм.	1	2
№ изв.	8421	9702

Изм. № дубликата	2014
Изм. № подлинника	

Издание официальное

ГР № 3720 от 15.10.74

Перепечатка воспрещена

OBORONSTAL.RU

2,5 / (✓)

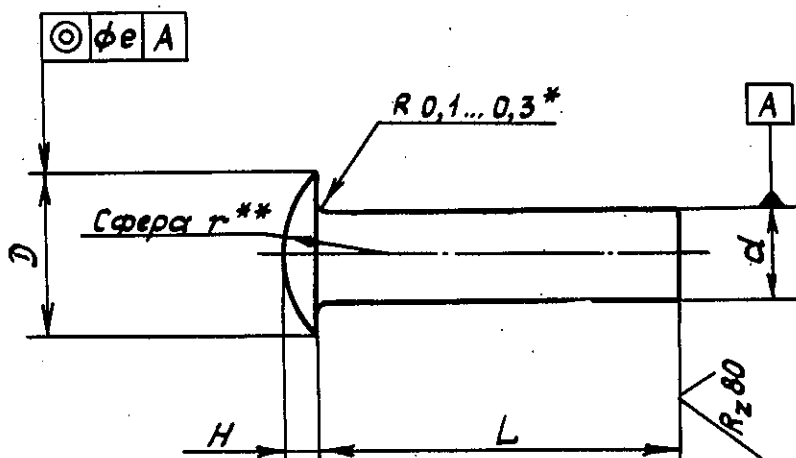


Таблица 1

мм

d		D		H		r	e
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
3,0	+0,10	6,0	+0,2	1,10	+0,10	4,6	0,12
3,5		6,3		1,20		4,7	
4,0		7,2		1,40		5,3	
5,0	+0,15	9,0	+0,3	1,80	+0,15	6,5	0,15
6,0				11,0		2,10	

№ изм. 1 2
 № изд. 8421 9702

Изм. № дубликата
 Изм. № подлинника
 2014

* Размер обеспеч. инстр.
 ** Размер для справок.

Таблица 2
Размеры в мм

L	3,0		3,5		4,0		5,0		6,0	
	Применяе- мость	Масса 1000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1000 шт., кг
5		0,145		-		-		-		-
6		0,165		0,220		0,295		-		-
7	±0,2	0,185		0,247		0,331		-		-
8		0,205		0,274		0,366		0,609		-
9		0,224		0,300		0,401		0,664		-
10		0,242		0,328		0,436		0,719		1,089
11		0,264		0,354		0,472		0,774		1,165
12		0,284		0,381		0,506		0,829		1,244
13		0,304		0,408		0,542		0,884		1,357
14		0,324		0,435		0,577		0,939		1,403
15		0,343		0,462		0,612		0,994		1,483
16		0,363		0,489		0,647		1,049		1,509
17		0,383		0,516		0,682		1,104		1,643
18	±0,3	0,403		0,543		0,718		1,159		1,720
19		0,423		0,570		0,753		1,214		1,800
20		0,443		0,597		0,789		1,269		1,880
22		0,482		0,651		0,859		1,379		2,037
24		0,522		0,704		0,929		1,469		2,196

BORONSTAR.RU

Инв. № дубликата		Лит. изм.							
Инв. № подлинника	2014	№ изв.							

OBORONSTAL.RU

Продолжение

Размеры в мм

L	3,0		3,5		4,0		5,0		6,0	
	Применяе- мость	Масса 1 000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1 000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1 000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1 000 шт., кг	Применяе- мость	Масса 1 000 шт., кг
26		-		0,758		1,000		1,599		2,853
28	±0,3	-		0,812		1,070		1,709		2,513
30		-		-		1,142		1,819		2,673
32		-		-		1,213		1,929		2,833
34		-		-		-		2,039		2,988
36	±0,4	-		-		-		2,149		3,148
38		-		-		-		2,259		3,353
40		-		-		-		2,369		3,463

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2014

Лит. изм.

№ изв.

2. Материал: алюминиевый сплав В65.

3. Термическая обработка: $T_{\text{ср.}} \geq 245 \text{ МПа (25 кгс/мм}^2\text{)}$.

4. Покрытие: Ан.Окс.нхр.

Другие виды покрытия - по ОСТ 1 34104-80.

5. Подбор длин, размеры замыкающих головок и диаметры отверстий под заклепки - по ОСТ 1 34102-80.

6. Коды ОКП анодированных заклепок должны соответствовать указанным в обязательном приложении*.

7. Технические условия - по ОСТ 1 34104-80.

Пример наименования и обозначения заклепки с уменьшенной плоско-выпуклой головкой диаметром $d = 6 \text{ мм}$ и длиной $L = 24 \text{ мм}$, анодированной:

Заклепка 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 11781-74

№ изм.

1

2

№ изв.

8421

9702

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2014

* Коды ОКП заклепок с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

OBORONSTAL.RU

Обязательное

Код ОКМ 75-0011 XXXX КЧ

См. таблицу

L	d									
	3		3,5		4		5		6	
	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ
5	001	07								
6	002	06	019	08	038	05				
7	003	05	020	04	039	04				
8	004	04	021	03	040	00	059	00		
9	005	03	022	02	041	10	060	07		
10	006	02	023	01	042	09	061	06	082	01
11	007	01	024	00	043	08	062	05	083	00
12	008	00	025	10	044	07	063	04	084	10
13	009	10	026	09	045	06	064	03	085	09
14	010	08	027	08	046	05	065	02	086	08
15	011	05	028	07	047	04	066	01	087	07
16	012	04	029	06	048	03	067	00	088	06
17	013	03	030	02	049	02	068	10	089	05
18	014	02	031	01	050	09	069	09	090	01
19	015	01	032	00	051	08	070	05	091	00
20	016	00	033	10	052	07	071	04	092	10
22	017	10	034	09	053	06	072	03	093	09
24	018	09	035	08	054	05	073	02	094	08
26			036	07	055	04	074	01	095	07
28			037	06	056	03	075	00	096	06
30					057	02	076	10	097	05
32					058	01	077	09	098	04
34							078	08	099	03
36							079	07	100	05
38							080	03	101	04
40							081	02	102	03

№ изм. Нов. 8421
№ изв.

2014

№ дубликата
№ подлинника

ОСТ I 11781-74

Приложение
Обязательное

OBORONSTAL.RU

Код ОКП для заклепок d - L-Бп-ОСТ I 11781-74

75 93П IXX КЧ

См. табл.

L	d				
	3	3,5	4	5	6
	XXI КЧ				
5	201 01				
6	202 00	219 02	238 10		
7	203 10	220 09	239 09		
8	204 09	221 08	240 05	259 05	
9	205 03	222 07	241 04	260 01	
10	206 07	223 06	242 03	261 00	282 06
11	207 06	224 05	243 02	262 10	283 05
12	208 05	225 04	244 01	263 09	284 04
13	209 04	226 03	245 00	264 08	285 03
14	210 00	227 02	246 10	265 07	286 02
15	211 10	228 01	247 09	266 06	287 01
16	212 09	229 00	248 03	267 05	288 00
17	213 03	230 07	249 07	268 04	289 10
18	214 07	231 05	250 03	269 03	290 06
19	215 05	232 05	251 03	270 10	291 05
20	216 05	233 04	252 01	271 09	292 04
22	217 04	234 03	253 00	272 03	293 03
24	218 03	235 02	254 10	273 07	294 02
26		236 01	255 09	274 06	295 01
28		237 00	256 03	275 05	296 00
30			257 07	276 04	297 10
32			258 06	277 03	298 09
34				278 02	299 08
36				279 01	300 10
38				280 08	301 09
40				281 07	302 08

Дата 21.03.88
К. Э. 12 2619

См. табл.