

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.643.9:621.315.67

Группа Е77

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА В ОПЛЕТКЕ  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11835-74

На 4 страницах

Взамен 1754А

Проверено в 1983 г.

Срок действия продлен до 01.07.89

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.




Лит.изм. 1 2  
№ изв. 7945 8887

2166

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

OBORONSTA.RU

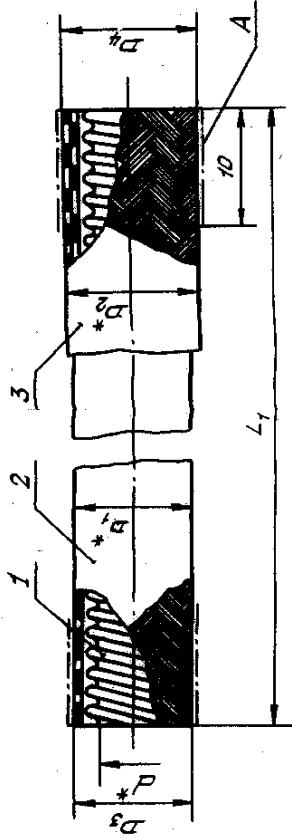

Размеры в мм

Типоразмеры	Применяемость	d	D <sub>1</sub> (в одной оплетке)	D <sub>2</sub> (в двух оплетках)	D <sub>3</sub> (в одной оплетке)		D <sub>4</sub> (в двух оплетках)		Поз. 1 Рукав	Поз. 2		Поз. 3	Масса 1 М, кг
					Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.		Оплетка	Количество		
(1)			11,1	-	11,3	-0,3	-	-	1-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,21	
2		6	-	12,6	-	-	-	-	2-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,30	
3			-	12,6	-	-	-0,3	12,8	3-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,26	
(4)		8	13,2	-	13,4	-0,3	-	-	4-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,39	
5			-	14,6	-	-	-	14,8	5-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,33	
6			-	14,6	-	-	-0,4	-	6-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,48	
(7)		10	15,5	-	15,7	-0,4	-	-	7-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,38	
8			-	16,9	-	-	-	17,1	8-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,58	
(9)			-	16,9	-	-	-0,4	-	9-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,48	
(10)		12	17,6	-	17,9	-0,4	-	-	10-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,38	
11			-	19,0	-	-	-	19,2	11-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,58	
(12)			-	19,0	-	-	-0,5	-	12-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,48	
(13)		14	20,6	-	20,8	-	-	-	13-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,64	
14			-	-	-	-	-	-	14-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,70	
(15)		16	23,6	-	23,8	-0,5	-	-	15-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-	0,80	
16			-	-	-	-	-	-	16-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-		
(17)		20	27,8	-	28,0	-	-	-	17-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-		
18			-	-	-	-	-	-	18-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-		
(19)		25	32,8	-	33,0	-0,6	-	-	19-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-		
(20)			-	-	-	-	-	-	20-L <sub>1</sub> -ОСТ 1 11837-74	-	-		

Примечание. Типоразмеры, указанные в скобках, в новых разработках не применять.

2. Длина  $L_y$  устанавливается в зависимости от длины  $L$  по ОСТ 1 14300-83.

3. Поверхность А облужить грешком ПСр 40 ГОСТ 119738-74 на длине 10 мм с обеих концов перед припайкой арматуры. Допускается обжимка облуженного участка.

4. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку для партии рукавов на бирке. Материал бирки - картон по ГОСТ 2824-75 или ГОСТ 9347-74.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00741-83.

Пример наименования и обозначения рукава в оплетке типоразмера 3, длиной  $L_y = 1000$  мм:

Рукав 3-1000-ОСТ 1 11835-74

Инд. № дубликата	
Инд. № подлинника	2166
Лит. разм.	2
№ изв.	8987

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Количество страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1	—	5	—	7948	Ваш-5/11.80	1/11.80	
2	1,2,3,5	—	—	4	8987	Кеус-20/12-83	1.07.84	

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника