

-488-

OBORONSTAL.RU

УДК 621.315.682:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВТУЛКИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11863-74

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9550

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на втулки, предназначенные для заделки жгута в соединители.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

KOC-3507
KOC-3079
В.В. KOC-1725

Издание официальное

ГР 3925 от 02.01.75


Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	4	5	6	7
№ изв.	7223	7683	8951	9035	10855	12490

Изм. № дубликата	2275
Изм. № подлинника	

0,8/

OBORONSTAL.RU

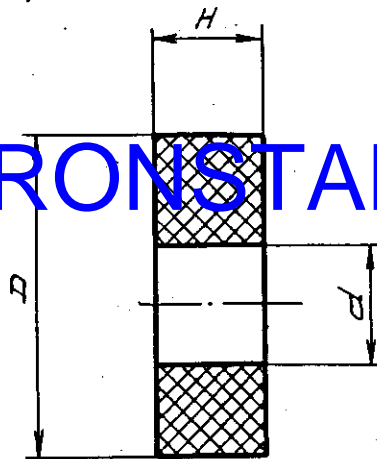

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	D		d		H		Масса 1000 шт., кг	
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1	75 9558 4001 10	8,0	±0,75	5,0	±0,50	2	±0,50	0,07	
2	75 9558 4002 09	9,0		6,0				0,08	
3	75 9558 4003 08	11,0		7,0				0,20	
4	75 9558 4004 07	13,0	±1,00	8,0	±0,75	3	±0,75	0,29	
5	75 9558 4005 06	15,0		11,0				0,49	
6	75 9558 4006 05	19,0		14,0				±1,00	0,46
7	75 9558 4007 04	14,5		8,0				±0,75	3
8	75 9558 4008 03		10,0	0,31					
9	75 9558 4009 02		11,5	0,22					
10	75 9558 4010 09	23,5	±1,25	16,0	±1,00	3	±0,75	0,81	
11	75 9558 4011 08			19,0				0,53	

3. Материал: резиновая смесь ИРП-1266 НТА, заменитель: ИРП/1338 НТА ТУ 0051166-87.

4. Размеры и шероховатость поверхности обеспечиваются пресс-формой.

5. Технические условия - по ТУ 38.105.1959-90, группа 4.

Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 3:

Втулка 3-ОСТ 1 11863-74

Лит.изм.	1	2	3	4	6	7
№ изв.	7223	7683	7770	8951	10855	12490

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2275