

Отдел 2850	Исполнит.	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
	Соколова	Степанова	Исупов	Рабин

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.883.7

Группа Г88

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ХОМУТЫ**  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 12106-75  
ОСТ 1 12107-75  
ОСТ 1 12108-75  
ОСТ 1 12109-75

На ~~4~~ страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 30 мая 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Изд. № дубликата  
Изд. № подлинника

2467

Издание официальное

ГР 4328 от 06.06.75

Перепечатка запрещена

1 3

Лет. изм.

6937


7824

№ изв.


61

Rz 80 / (✓)

OBORONSTAL.RU

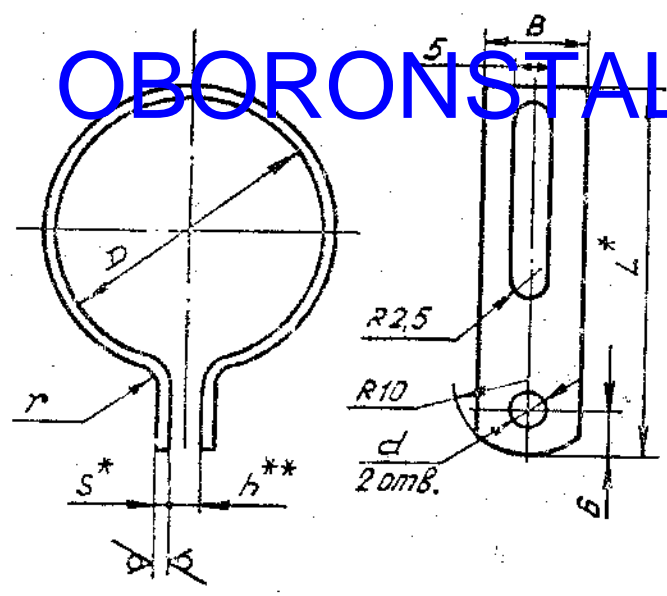

Развертка

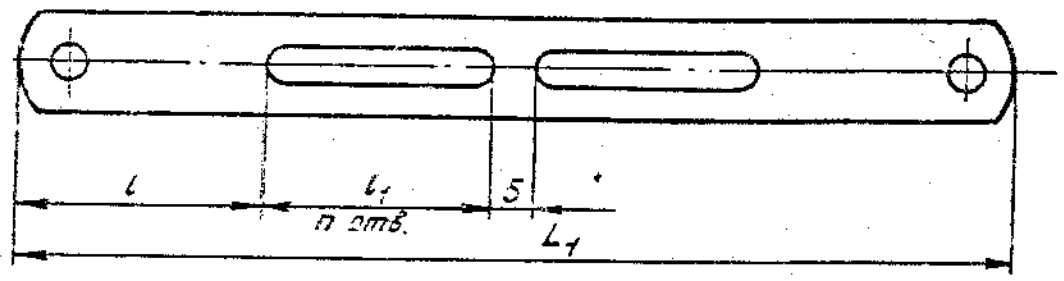

←————→  
Направление проката

- \* Размеры для справок.
- \*\* Размеры обеспеч. изстр.

№ изм.  
№ изв.

02

2107

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Размеры в мм

D	Применяемость	B	L	L <sub>1</sub>	l	l <sub>1</sub>	d	h Пред. откл. ±1	n	r	S	Масса, г	
												из алю- миние- вого сплава	из ста- ли
6			18	40								0,7	2,0
8			20	46								0,8	2,3
10			22	52								0,9	2,5
12			24	59								0,9	2,6
14			26	65				3		1,6	0,8	1,0	2,9
16		10	28	71								1,1	3,2
18			30	77								1,2	3,4
20			33	84			4,2					1,3	3,5
22			35	90	25							1,4	3,8
25			38	100	30	40			1			1,5	4,0
28			41	109	34							1,6	4,3
31		13	44	118	26			4				1,6	4,4
32			45	121	28							1,7	4,5
34		10	47	128	31	30			2	2,0	1,0	1,8	5,0
35		13	48	130	32							3,5	10,0
36		10	49	135	35							2,0	6,0
37			50	138	36							3,7	10,5
39			55	147	31	40						6,0	16,6
41			57	153	34							6,2	17,0
43		13	59	159	29	30						6,4	17,7
45			61	165	32	30	5,3	5		2,5	1,5	6,5	18,2
48			64	175	22							7,0	19,2
51			67	184	27	40			3			7,2	20,2
53			69	190	30			6				7,4	20,3

2. Материал: алюминиевый сплав Д16АМ по ГОСТ 21631-76 и Д19АМ по ОСТ 1 90246-77,  
сталь 20 - по ГОСТ 16523-70,  
сталь 12Х17Г9АН4-М (Х17Г9АН4, ЭИ878) - по  
ТУ 14-1-2186-77.

3. Термическая обработка хомутов из алюминиевых сплавов - Т или Т<sub>1</sub>.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

5. Покрытие: для хомутов из алюминиевых сплавов - Ал.Окс.хр\*,  
из стали 20 - ХлЗ.хр\* и Ц9.хр\*,  
из стали 12Х17Г9АН4-М - ХлЗ.Пас\*.

\* По действующим отраслевым документам.

3

2

1

№ ИМ.  
№ ИВ.

7824

7172

6937

63

2467

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

