

OBORONSTAL.RU

УДК 621.318.43

Группа П33

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12544-75

ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 31 декабря 1975 г.

№ 087-16

дата введения 1 января 1977 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на прямые пластины для изготовления магнитопровода.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП прямых пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


ГР 4758 от 15.01.76

Перепечатка воспрещена



№ изм.	1	2	3	4
№ изв.	6712	9030	11106	12667

Изм. № дубликата	2695
Изм. № подлинника	

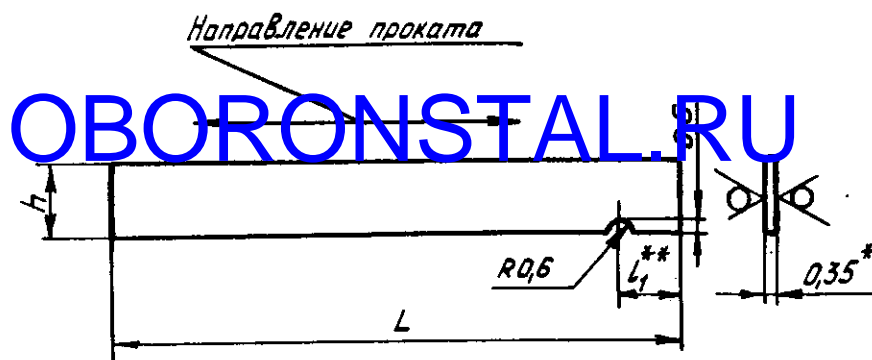

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L		h	Масса, кг
		Пред. откл.			
		h 12	±0,1		
1	75 9588 5321 08	64	8	0,0014	
2	75 9588 5322 07	80	10	0,0022	
3	75 9588 5323 06	128	16	0,0056	

3. Материал - сталь 3413 по ГОСТ 21427,1-83.
4. Термическая обработка - по ОСТ 1 80005-87.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

Пример наименования и обозначения прямой пластины типоразмера 1:

Пластина 1-ОСТ 1 12544-75

* Размер для справок.
 $l_1 = h$

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2695

№ изм.

№ изв.

1

6712

2

9030

3

11106

4

12667

