

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.646.986

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

### ЗАГЛУШКА

ОСТ 1 12650-76

### Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4298А

ОКП 75 9588 5591 10

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.

№ 087-16


срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заглушки должны соответствовать указанным на чертеже.

НОС-33В1

1,6/

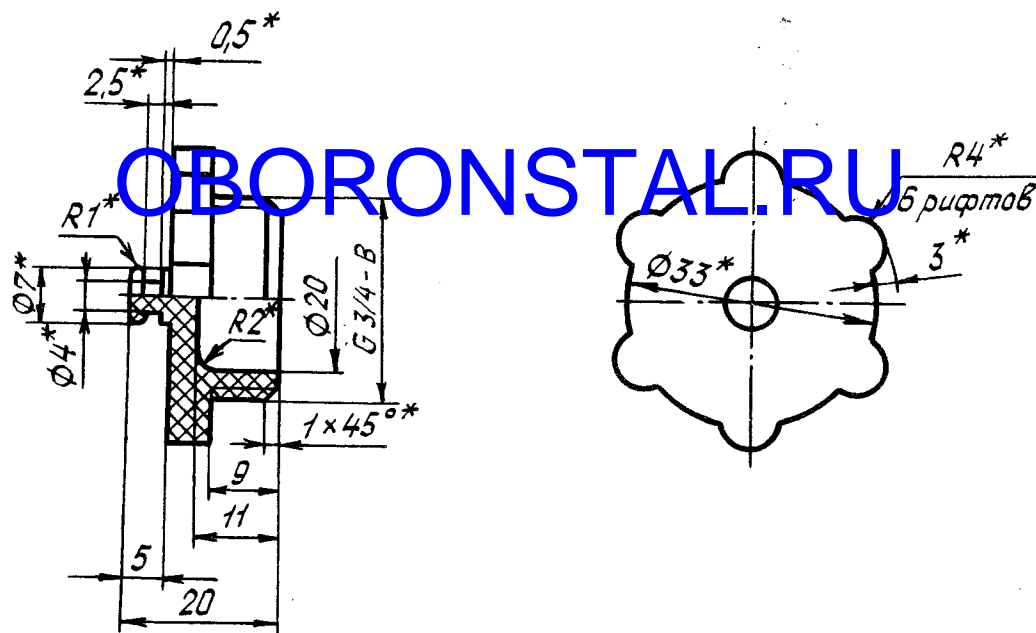

2. Материал: полиэтилен 209-20 любого цвета высшего или первого сорта ГОСТ 16338-85.

3. Шероховатость поверхности в местах снятия облоя и обрезки литников должна быть не ниже Ra 6,3 мкм.

4. Литейные уклоны -  $1^\circ$ .

5. Неуказанные литейные радиусы - не более 0,4 мм.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

7. Резьба - по ГОСТ 6357-81.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии заглушек.

9. Масса - 0,006 кг.

10. Технические условия - по ОСТ 1 80063-73.

Наименование и обозначение заглушки:

Заглушка ОСТ 1 12650-76

\* Размер обеспеч. инстр.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	стр. 1 стр. 2	—	стр. 3	—	4429	Мелик, -	22.04.79.	с 1 июля 1979г.