

OBORONSTAL.RU

УДК 62-514.59:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12656-76

МАХОВИЧОК

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4321 А

№ изм.	1
№ изв.	7730

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.

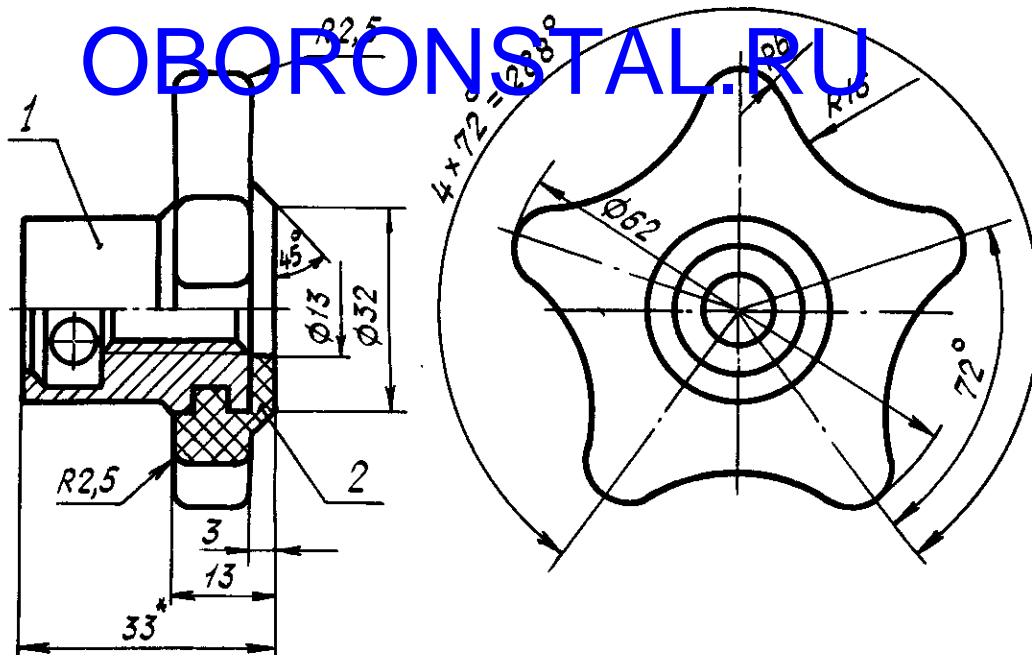
№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры маховичка должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

ив. № дубликата	2049
ив. № подлинника	

2,5
✓

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ОСТ 1 12657-76	Втулка	1
2	-	Полиэтилен 209-20 любого цвета высшего или первого сорта ГОСТ 16338-77	-

2. Размеры и шероховатость поверхностей обеспечиваются инструментом.

3. Шероховатость поверхности (поз. 2) в местах снятия облоя и обрезки литников должна быть не грубее Rz40.

4. Литейный уклон - 1° .

5. Неуказанные литейные радиусы - не более 0,4 мм.

6. Предельные отклонения размеров пресс-формы - по 722АТ.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,075 кг.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00826-76.

Наименование и обозначение маховичка:

Маховичок ОСТ 1 12656-76

* Размер для справок.

1

7730

№ изм.

№ изв.

№ дубликата

№ подлинника

2949

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	стр.1 стр.2	—	стр.3	—	7430	Менд. - 26.04.79	с 1 июля 1979г.	