

OBORONSTAL.RU

УДК 681.121.12-2

Группа П16

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10899-73

КОЛЬЦА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4647А

ОКП 75 9569 2920 10

Распоряжением Министерства от 5 марта 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


ГР 1971 от 29.03.73

Перепечатка воспрещена



Лит.изм.	1	2	3	4
№ изв.	6752	10358	12365	12946

Ив. № дубликата	889
Ив. № подлинника	

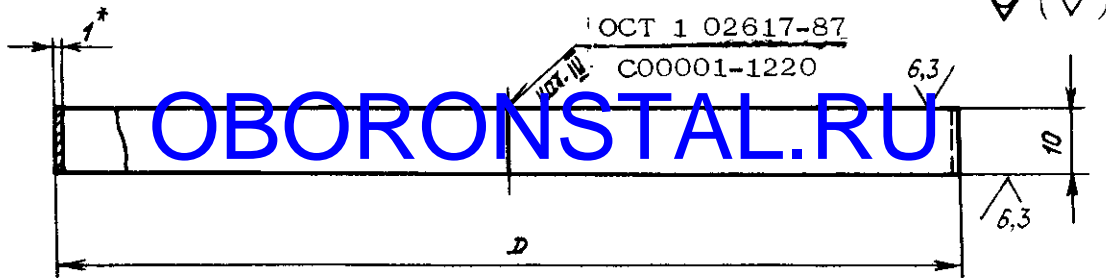

Типо-размер	Код ОКП	D , мм	Масса, кг
1	75 9569 2921 09	125	0,031
2	75 9569 2922 08	215	0,053

2. Материал: сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5582-75.

3. Длина заготовки:

- для типоразмера 1 - 393 мм;
- для типоразмера 2 - 675 мм.

4. Радиус скругления - 0,4 мм.

5. Покрытие : Хим.Пас.^{жж}.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения кольца типоразмера 1:

Кольцо 1-ОСТ 1 10899-73

^ж Размер для справок.

Лит.зм.	1	2	3	4
№ зм.	6752	10358	12365	12946

Ив. № дубликата	999
Ив. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер листа (страниц)			Номер аннули- рован- ного доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового				

Переиздан с учетом изменений № 1, № 2, № 3, № 4

в. № дубликата	999
Инв. № подлинника	