

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.083

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10111-85

МАХОВИЧОК
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 0231 07

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1985 г. № 298-65
срок действия установлен с 1 января 1987 г.
до 1 января 1997 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры маховичка должны соответствовать указанным на
чертеже.

№ изм.	1
№ изв.	12172

Инв. № дубликата	750
Инв. № подлинника	

Издание официальное



ГР 8375414 от 18.03.86

Перепечатка воспрещена



№ 230
V(V)

OBORONSTAL.RU

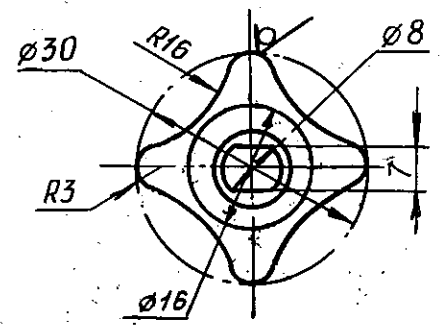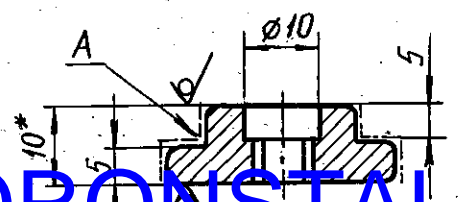

2. Материал: сталь 35ХГСЛ заготовка - отливка ОСТ 1 90093-82, группа контроля 3.

Неуказанные отклонения размеров необработанных поверхностей - по ОСТ 1 41154-86, класс точности 4.

Литейные радиусы - 1 - 3 мм.

Литейные уклоны - 30'.

3. Термическая обработка: 24 . . . 31 HRC₉, группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

Кд9.фос.окс^{кк}

5. Покрытие: _____
Поверхность А Эмаль ЭН-140, серебристый. 104 ОСТ 1 90055-85

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,02 кг.

Наименование и обозначение маховичка:

Маховичок ОСТ 1 10111-85

* Размер для справок.

^{кк} По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	759	№ изм. 1	№ изв. 12172

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- нений	замене- ний	новых	анну- лиро- ваны				
	Переиздан с учетом изменения № 1.							

OBORONSTAL.RU

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	759