

OBORONSTAL.RU

УДК 621.885.7:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАСТЕЖКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11019-73
ОСТ 1 12673-76

На 6 страницах

Взамен 6004С58

Проверено в 1982 г.

Распоряжением Министерства от 17 мая 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**ЗАСТЕЖКИ ПО ОСТ 1 11019-73 И ОСТ 1 12673-76 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С ЗАСТЕЖКАМИ ПО НОРМАЛИ 6004С58**

1. Конструкция и размеры застёжек должны соответствовать указанным на чертеже 1 и 2 и в таблице.

В-6 Сп. 773.90 Молотов 06.06.90. МС

Издание официальное

ГР 2935 от 20.08.78, 102085

Перепечатка воспрещена




Авт. изм.	1	2	3
№ изм.	6825	7846	8777

Изм. № дубликата	1142
Изм. № оригинала	

Дубликат с Сп. 1043/111.90

Для типоразмеров 1-5


OBORONSTA.RU

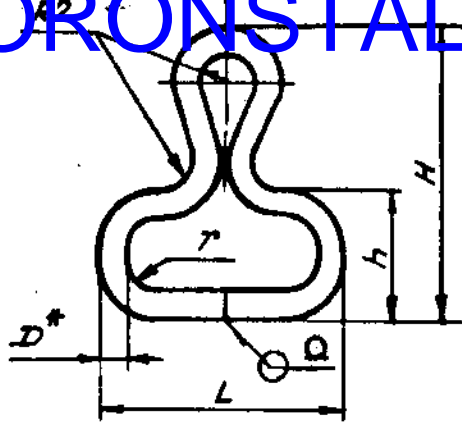

Черт. 1

Для типоразмеров 6-12

Остальное - см. черт. 1

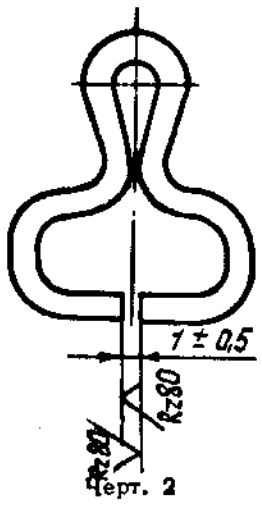

Черт. 2

* Размер для справок.

№ инв.	1	2	3
№ инв.	8826	7848	8777

Изм. №	1142
Исх. №	

Размеры в мм

Типо-размеры	применимость	Размеры в мм					r	Масса 1000 шт., кг
		L	H	L	H	r		
1		1,6	18,5	18	6,5	1,5	0,9	
2			21,0		9,0		1,6	
3			22,5		10,5		1,7	
4		2,0	24,5	20	12,0	2,0	1,8	
5			27,5		15,5		2,0	
6			24,0		12,0		1,7	
7			25,0	18	13,0		1,8	
8			26,5		14,5		1,9	
9			28,0		16,0		2,0	
10			31,0	20	19,0		2,3	
11			32,5		20,5		2,4	
12			34,0		22,0		2,6	

2. Материал: для типоразмеров 1-5 - проволока КС по ГОСТ 792-87;
для типоразмеров 6-12 - проволока IIA по ГОСТ 8389-75.

3. Сварка: газовая конструкционных сталей. Категория сварного соединения III^н.

4. Термическая обработка: для типоразмеров 6-12-отпуск^н, группа контроля 4 по ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кл6-8хр. хлористоваммонийный^н.

7. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

8. Таблица соответствия застёжек по настоящему стандарту застёжкам по нормали 6004С56 приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения застёжки из проволоки КС типоразмера 2:

Застёжка 2-ОСТ 1 11019-73

То же, из проволоки IIA типоразмера 6:

Застёжка 6-ОСТ 1 12673-76

* По действующему в отрасли документу.

№ изм.	1	2	3
№ изв.	8825	7046	8777

Изм. № дубликата	1142
Изм. № подлинника	

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

OBORONSTAL.RU

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

застежек по настоящим стандартам застежкам по нормам
6004С56

Обозначение	
по стандарту	по нормам
1-ОСТ 1 11019-73	6004С56-1
2-ОСТ 1 11019-73	6004С56-2
3-ОСТ 1 11019-73	6004С56-3
4-ОСТ 1 11019-73	6004С56-4
5-ОСТ 1 11019-73	6004С56-5
6-ОСТ 1 12673-76	6004С56-6
7-ОСТ 1 12673-76	6004С56-7
8-ОСТ 1 12673-76	6004С56-8
9-ОСТ 1 12673-76	6004С56-9
10-ОСТ 1 12673-76	6004С56-10
11-ОСТ 1 12673-76	6004С56-11
12-ОСТ 1 12673-76	6004С56-12

№ изм. 2
№ изв. 7646

1142

Изм. № АУБЛИКАТА
Изм. № ПОДЛИННИКА

24

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	1	1	-	6825	<i>Лунин</i>	28.08.78	01.01.78г.
2	1235	-	4	-	7646	<i>Лунин</i>	16.04.79	1 июня 1979г

24