

OBORONSTAL.RU

УДК 683.33-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШТЫРИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11078-73

На 3 страницах

Взамен 1882С49

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 27 августа 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШТЫРИ ПО ОСТ 1 11078-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ СО ШТЫРЯМИ
ПО НОРМАЛИ 1882С49

1. Настоящий стандарт распространяется на штыри пружинных замков.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	7689	10640

Инв. № дубликата	1424
Инв. № подлинника	

19

Издание официальное


ГР 2652 от 27.09.73

Перепечатка воспрещена

В-В сн. 672.89 14.04.89 Дорошнов Вуч


2. Конструкция, размеры и коды ОКП штырей должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Исполнение 1 Исполнение 2

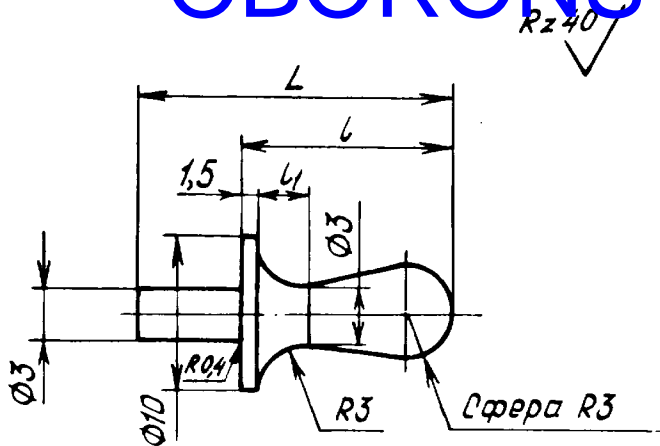

Черт. 1

Остальное - см. черт. 1

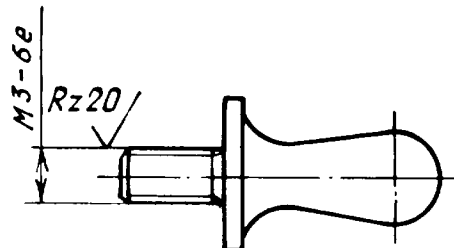

Черт. 2

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП		L	l	l ₁	Масса 100 шт., кг
	Исполнение 1	Исполнение 2				
1	75 9526 0801 08	75 9526 0806 03	21	15	4	0,306
2	75 9526 0802 07	75 9526 0807 02	31	25	14	0,362
3	75 9526 0803 06	75 9526 0808 01	36	30	19	0,389
4	75 9526 0804 05	75 9526 0809 00	46	40	29	0,445
5	75 9526 0805 04	75 9526 0810 10	56	50	39	0,500

3. Материал: сталь 25 по ГОСТ 1050-74.
4. Недорез (недокат) и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
6. Покрытие: для исполнения 1 - Кд9.хр; для исполнения 2 - Кд6-9хр.
7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
8. Технические условия - по ОСТ 1 00626-73.

Пример наименования и обозначения штыря исполнения 2 типоразмера 1:

Штырь 2-1-ОСТ 1 11078-73

2

1

№ изм.

№ изв. 7689 10640

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 1424

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номер страницы			Аннулированных	Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых					
1	1, 2	-	3	-	7689	ДХАБ-	23.15.79	1. VII - 79.
2	1, 2	-	-	-	70640			