

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.882.4:683:629.7

Группа ПО4

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12016-75

На 3 страницах

**ШАЙБЫ**  
Конструкция и размеры

Взамен 2408С55

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы пластинчатых замков  
с направляющим основанием.

Лит. изм.

1

2

№ изв.

7548

11760

Изм. № дубликата

2411

Изм. № подлинника

*Действ. с 01.05.01.93**Б-Б сс. 973.92.10.00.01 30.12.92.10.00*


Издание официальное

ГР 4229 от 22.04.75

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция, размеры и коды ОКП шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

**OBORONSTAL.RU** Rz50/√(√)

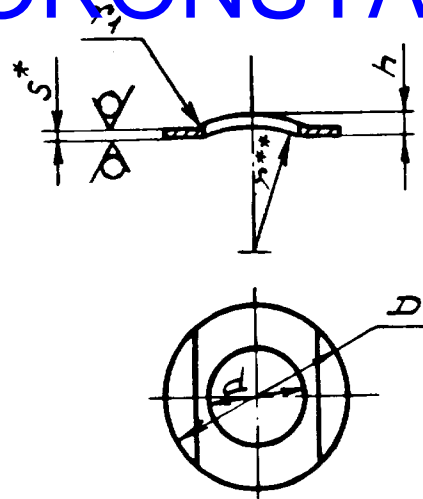

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	$D$	$d$	$h$ Пред. откл. $\pm 0,1$	$r$	$r_1$	$S$	Масса 100 шт., кг
1	75 9526 2401 01	6	3,2	0,8	4	0,2	0,2	0,0030
2	75 9526 2402 00	12	6,2	1,2	8	0,3	0,3	0,0215
3	75 9526 2403 10	14	7,2	1,5	10			0,0270

3. Материал: сталь 20X13 по ГОСТ 4986-79. Заменитель - сталь 08X18N10T по ГОСТ 5582-75.

4. Термическая обработка: 370...520 HV. Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Хим. Пас<sup>\*\*\*</sup>.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00755-75.

Пример наименования и обозначения шайбы типоразмера 1:

Шайба 1 - ОСТ 1 12016-75

\* Размер для справок.  
 \*\* Размер обеспеч. инстр.  
 \*\*\* По действующим в отрасли документам.

№ изм.	№ изв.	1	2
		7548	11760

Инв. № дубликата	2411
Инв. № подлинника	

6-6 СЧ. 913.92 Ломока 30.12.98 Vbz

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				

Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2411

6-6 СЧ. 913.92 Логова 30.12.92 ЛС